# フルHD16分割ユニット
# SXC-1600HD

希望小売価格：420,000円（税抜：400,000円）

## 最大16台のカメラ映像をフルHD出力

- 最大16台のカメラ映像を分割表示できます。
- フルHD出力対応により、分割表示時の解像度低下を大幅に低減し、高精細な表示が可能になりました。

## 多彩な運用を可能にする豊富な機能

- フル画面表示/4分割表示/6分割表示/7分割表示/8分割表示/9分割表示/10分割表示/13分割表示/16分割表示に対応しており、使用環境に合わせた表示が可能です。
- アラーム入出力機能
  付属のアラーム入出力ユニットを使用することにより、外部アラーム機器と連動させることが可能です。
- RS-232C/RS-485通信対応、マウス操作対応、EIAラック用マウント金具付属なので、さまざまな運用が可能です。

## 高精細表示

従来の分割画面表示

フルHD出力の分割画面表示

※画面はイメージです。

フルHD16分割ユニット

# SXC-1600HD

希望小売価格：420,000円（税抜：400,000円）

## 仕様

| 型式 | | SXC-1600HD |
|---|---|---|
| 入出力 | | |
| テレビジョン方式 | | NTSC方式 |
| 解像度 | | 1920×1080（ライブ映像時） |
| 映像入力 | | 16CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC） |
| ループスルー出力 | | 16CH、1.0Vp-p 75Ω（BNC） |
| モニター出力 | プライマリ | 1CH、HDMI出力(1920×1080p/1920×1080i/1280×1024) |
| | セカンダリ | 1CH、VGA出力（1280×1024） |
| | ※1280×1024設定時のみ、プライマリ・セカンダリの同時出力可能 | |
| | スポット | 2CH、1.0Vp-p 75Ω(BNC) |
| アラーム入力 | | 16CH、無電圧接点入力（ノーマルオープン） |
| アラーム出力 | | 1CH、リレー 接点容量：24VDC/1A、125VAC/0.5A（ノーマルオープン） |
| RS-485 | | 1CH（プッシュターミナル） |
| RS-232 | | 1CH（D-sub9ピン（メス）） |
| 一般仕様 | | |
| 定格電源 | | DC12V（ACアダプター付属） |
| 定格消費電力 | | 8.2W(最大) |
| 使用温度範囲 | | +0℃～+40℃ |
| 使用湿度範囲 | | 20～80%RH（結露なきこと） |
| 外形寸法 | | W430×H44×D350mm（突起部含まず） |
| 質量 | | 約4kg（本体のみ） |
| 付属品 | | 取扱説明書、保証書、ラックマウント金具（ネジ4本）、ACアダプター、アラーム入出力ユニット、操作用マウス(PS/2)、赤外線リモコン、HDMIケーブル（3m） |

## 外観図
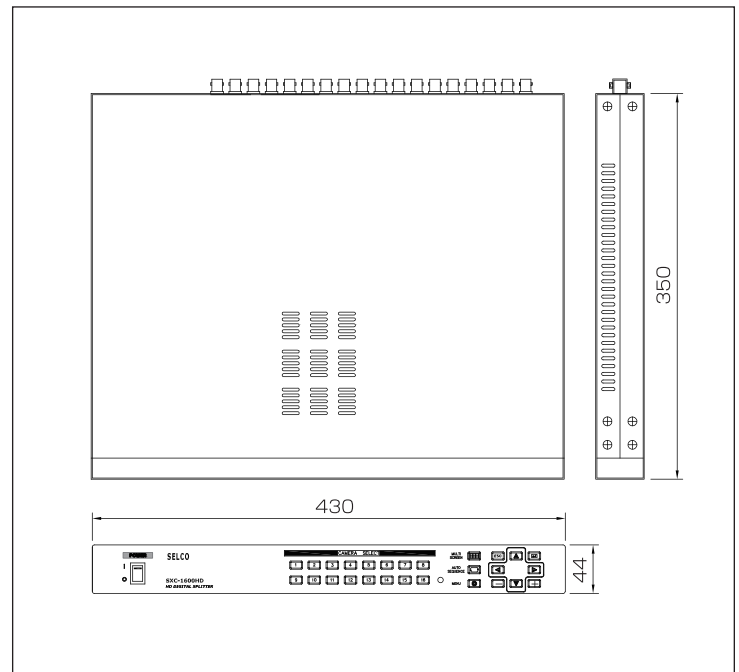
## 系統図
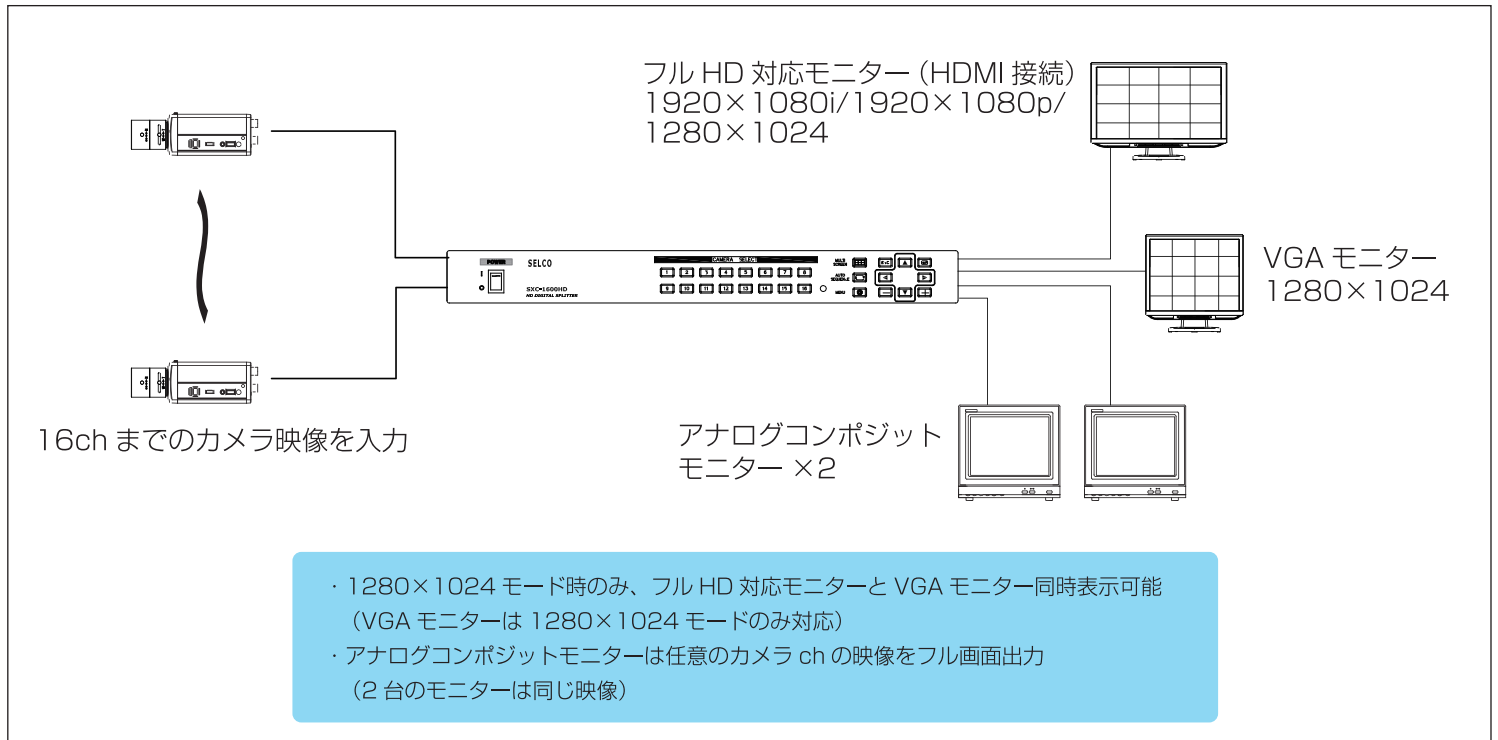
**個人情報について**

本カタログ掲載商品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。

**その他付記事項**

本カタログ掲載商品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害などを補償するものではありません。

お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

製品の仕様、外観および価格は改善などのため予告なく変更する場合があります。

商品の色は、印刷物のため若干実物と異なる場合があります。

安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。

お求め、お問い合わせは…

**セルコ株式会社**

本社 R&Dハウス 〒607-8322 京都市山科区川田清水焼団地町7番地1 TEL: 075-501-0070（代） FAX: 075-582-1188

京都事業所 〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番地3 TEL: 075-501-0070（代） FAX: 075-592-4275

東京営業所 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-3-8 神田Nビル2F TEL: 03-5809-3085（代） FAX: 03-5809-3086

福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル1F TEL: 092-738-0700（代） FAX: 092-738-0710